



BIMEX
 5 Am Duerf
 L - 9637 Bockholtz
 Grand Duchy of Luxemburg

Tel.: +352 899 477
 Fax.: +352 899 478
 email : bimexlux@pt.lu

10.500


**UNIVERSAL FLANGED ADAPTOR EXTRA-LARGE TOLERANCE
 FOR POTABLE WATER
 ADAPTATEUR DE BRIDE UNIVERSEL EXTRA-LARGE TOLERANCE
 POUR EAU POTABLE**

ACS : IPL N° 09 ACC LI 120 - 14/12/2009

Working pressure Pression de service PN 16 NP
 Testing pressure Pression d'essai PN 24 NP

Ce raccord n' évite pas le déboîtement
 des tubes, qui doivent être ancrés par d' autres moyens.
 This coupling does not retain the pipe by itself,
 the pipes have to be maintained by another way.

Flange/Bride EN 1092-2

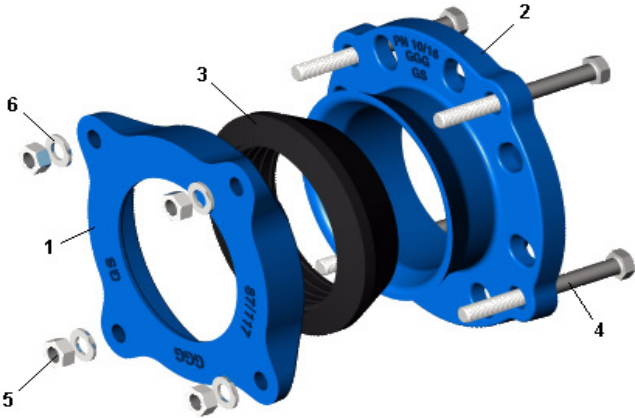

N°	DESCRIPTION	MATERIAL
1	LOCKING RINGS	DUCTILE CAST IRON GGG 50 (EN-GJS-500-7)
2	BODY	DUCTILE CAST IRON GGG 50 (EN-GJS-500-7)
3	SEALING	EPDM ELASTOMER (drinking water) WITH "CE" MARKING (1)
4	BOLTS	STEEL Cl. 8.8 (coating Geomet)
5	NUTS	STEEL Cl. 8 (coating Geomet)
6	WASHERS	STEEL (coating Geomet)
	COATING	EPOXY PAINT POTABLE (2) RESICOAT 9000 R4 BLUE-HJF01R

DESCRIPTION	MATERIEL
BRIDES DE SERRAGE	FORGE DUCTILE GS 500 (EN-GJS-500-7)
CORPS	FORGE DUCTILE GS 500 (EN-GJS-500-7)
JOINT	ELASTOMERE EPDM (eau potable) AVEC MARQUAGE "CE" (1)
VIS	ACIER Cl. 8.8 (revêtement Geomet)
ECROUS	ACIER Cl. 8 (revêtement Geomet)
RONDELLES	ACIER (revêtement Geomet)
REVETEMENT	PEINTURE EPOXY POTABLE (2) RESICOAT 9000 R4 BLEU-HJF01R

NORMS / NORMES
EN 1563
EN 1563
EN 681-1
ISO 898-1
ISO 898-2
ISO 898-2
DIN 30677

Applications : The multimaterials flanged adaptors allows the connection between pipes with several external diameters and different materials (e.g. PVC, DCI, Steel, Asbest cement pipes). Has one sealing ring, with incorporated o-rings, that assures an extremely efficient sealing.

Applications : Les adaptateurs multimatériels permettent la jonction entre des tuyaux de diamètres externes et matériaux différents (p.e. PVC, Fonte ductile, Acier, Amiente ciment). Le joint d' étanchéité avec joints toriques incorporés assure efficacement l' étanchéité.

Pressure / T° : NP 10/16 - Up to 70°C

Pression / T° : PN 10/16 - Jusque 70°C

Painting : **HOMOLOGATIONS**
 - INETI, Portugal
 - KIWA, Netherlands
 - WRAS, UK
 - CARSO, France
 - HYGIENE, Institut Ruhrgebiets
 GSK ID : 1247 (RAL-GZ 662)

Peinture : **HOMOLOGATIONS**
 - INETI, Portugal
 - KIWA, Netherlands
 - WRAS, UK
 - CARSO, France
 - HYGIENE, Institut Ruhrgebiets
 GSK ID : 1247 (RAL-GZ 662)

(1) Can be supplied in elastomer NBR/SBR with CE marking, upon request.
 (2) The epoxy resin coating is electrostatically applied (inside and outside) thickness 250µ.

(1) Peut être fourni en élastomère NBR/SBR avec marquage CE, sur demande.
 (2) Le revêtement époxy est appliqué électrostatiquement (intérieur et extérieur) épaisseur 250µ.

